



# TECHNOTEN

tecnologie per comunicare

## T1000 Microcomputer


BAUDOT - ASCII - CW

Programmazione Basic

**TECHNOTEN**  
tecnologie per comunicare

TECHNOTEN S.r.l. - Via Sabaudia, 8  
Tel. (0773) 483368 04100 LATINA



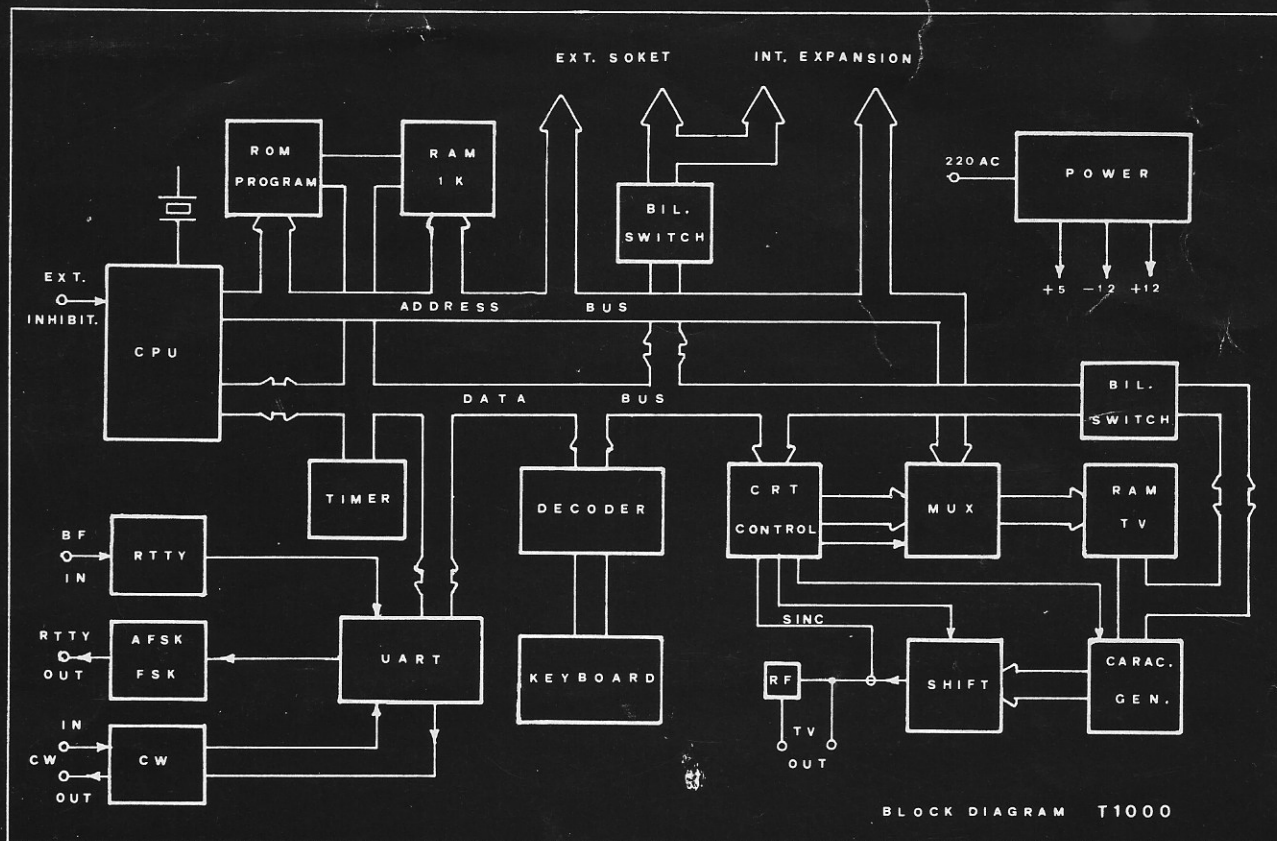

## DATI TECNICI T 1000

### Segnali elaborati

ASCII - BAUDOT - CW

### Ricezione e trasmissione

Caratteri alfanumerici + simboli speciali

### Velocità

BAUDOT

45,45 - 50 - 60 - 75 - 110 Baud

ASCII

110 - 150 - 300 - 600 - 1200 - 2400 - 4800 Baud

CW

5 ÷ 200 WPM con aggancio automatico di velocità

### Ingressi

(passante audio per 2 ingressi)

BAUDOT-ASCII-CW

680 Ω 50 mV.

BAUDOT - ASCII

Loop 20 mA ÷ 60 mA

EIA RS 232

### Uscite

FSK BAUDOT/ASCII

+ / - 5V 20 mA

AFSK

Mark 1275 Hz. con Wox automatico

Manipolazione CW

300 V dc 100 mA (negativo a massa)

BAUDOT/ASCII

Loop 20 mA

EIA RS 232

VIDEO

Video frequenza 75 ohm

UHF-CH 36 75 ohm

PTT

Comando da tastiera (reed relé) 150 VDC 100 mA

### STAMPANTE

uscita parallela per stampante tipo Centronic

### Impaginazione

2 pagine di 16 righe 40 colonne con carattere 7x9 (16 righe 80 colonne carattere 5x7 opzionale) Bianco su nero, presenza di Bell, fine riga automatico, errore di operazione, lettere numeri automatico, marker di posizione, marker di sintonia CW. 1 riga per controllo di stato macchina.

Possibilità di « Editoraggio » e correzione durante la ricezione. Dispositivo di Roll-over.

### Memorie

1 memoria elastica

3 » da 80 caratteri

2 » da 20 caratteri

Buffer di tastiera.

### Estensione Basic (opzionale)

TINY-Basic residente su ROM (2K) per la gestione di programmi di media potenza.

TECHNO-Basic programma residente su ROM (8K) e memoria utente da 16 o 32 K su RAM interna. Editor on-line, gestione di stringa, funzioni matematiche trigonometriche ed esponenziali, possibilità di espansione di memoria.

Uscita per stampante parallela o seriale.

Registrazione a cassetta per I/O programmi oppure I/O dati.

Caricamento da cassetta esterna di programmi SORGENTE ed OGGETTO.

### Alimentazione

220 VAC 50 Hz.

### Dimensioni

37x22x5 cm

### Peso

1,5 Kg circa